

- Сертификат 80PLUS® Bronze
- Технология Double Forward + DC-to-DC
- Длинные, черные кабели

Серия блоков питания Chieftec Vita акцентирует внимание на конкурентоспособном соотношении цены и качества, при этом сохраняя проверенное качество бренда Chieftec. С сертификатом эффективности 80PLUS® Bronze серия Vita основана на современной технологии DC-to-DC, обеспечивая лучшую энергоэффективность и стабильность.

Блоки питания из серии Vita оснащены дополнительно длинными, черными кабелями, что делает их подходящими для геймеров, использующих стандартные системы и собирающих свои компьютеры даже в крупных корпусах. Кроме того, тихий вентилятор диаметром 120 мм оптимизирует баланс между охлаждением и уровнем шума.

Серия блоков питания Vita - это надежный выбор для всех компьютерных требований, оборудованный всеми необходимыми современными функциями защиты и безопасности.




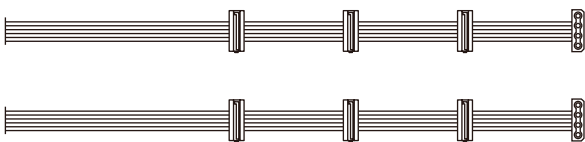


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	Vita 750W
Код товара	BPX-750-S
Вес (без/с упаковкой)	1.9 кг / 2.7 кг
ATX12V Спецификация	ATX 12V 2.53
форм-фактор	ATX
Эффективность	80Plus Bronze
PFC	активный PFC (0,9)
Охлаждение	120мм silent Вентилятор
Размеры (ДхШхВ)	140мм x 150мм x 86мм
P.F.	>0.9
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки по току) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

Выход постоянного тока						
BPX-750-S	АС входного напряжения	100-240V~ / 9-4.5A / 50 - 60Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	18A	18A	62.5A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		750W	3.6W	15W
			750W			

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	650
	8 PIN CPU (4+4)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	4	2 x 500/150
	SATA/MOLEX	6/2	2 x 450/150/150/150

Спецификация



Version: 04/2024

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.