










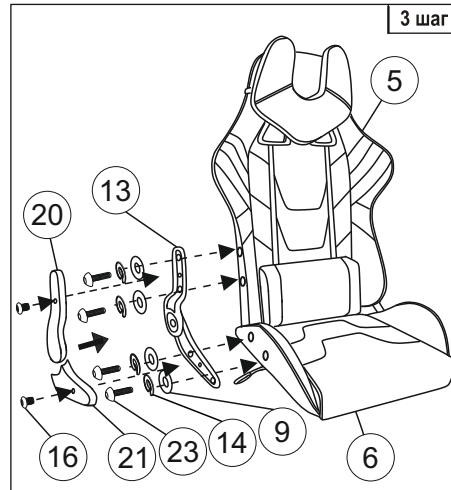
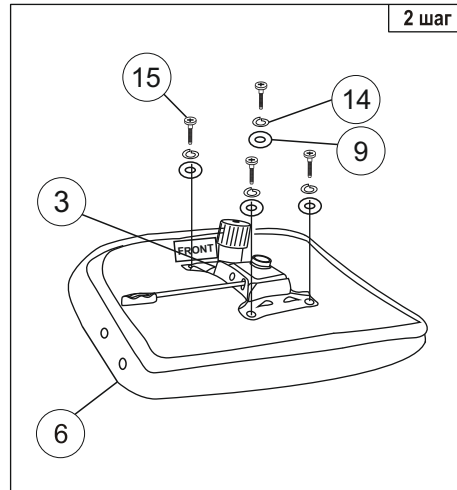
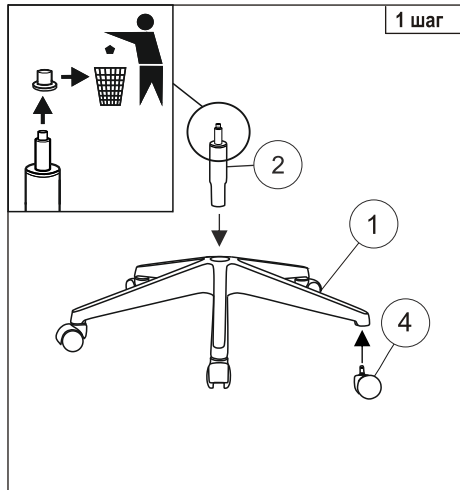












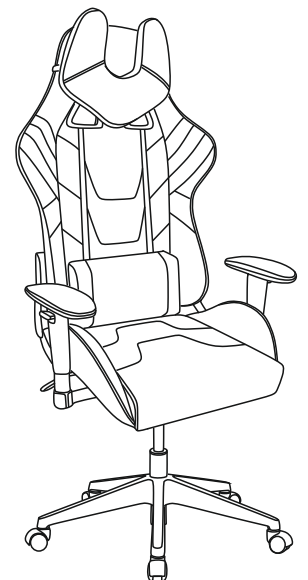
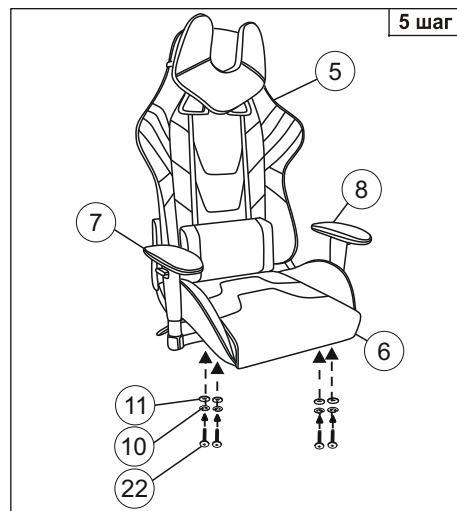
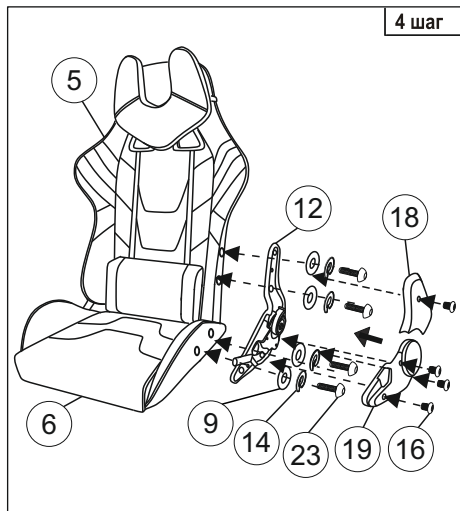


# Инструкция по сборке офисного кресла (VIKING 4 AERO)

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br><br>1 шт. | 2<br><br>1 шт. | 3<br><br>1 шт. | 4<br><br>5 шт. | 5<br><br>1 шт. | 6<br><br>1 шт. | 7<br><br>1 шт. | 8<br><br>1 шт. | 9<br><br>Шайба 8<br>12 шт. | 10<br><br>Шайба пруж. 6<br>4 шт. | 11<br><br>Шайба 6<br>4 шт. |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



|  |   |  |
|--|---|--|
| 12<br><br>1 шт.               | 13<br><br>1 шт.                  | 14<br><br>Шайба пруж. 8<br>12 шт. |
| 15<br><br>Винт M8x18<br>4 шт. | 16<br><br>Винт M5x8<br>6 шт.     | 17<br><br>Ключ 6<br>1 шт.         |
| 18<br><br>1 шт.               | 19<br><br>1 шт.                  | 20<br><br>1 шт.                   |
| 21<br><br>1 шт.               | 22<br><br>Винт M6x25 мм<br>4 шт. | 23<br><br>Винт M8x35 мм<br>8 шт.  |



**Примечание:** Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия.  
 Для ввода механизма регулировки наклона спинки в штатный режим работы необходимо при первом использовании максимально поднять рычаг регулировки наклона.  
 Деталь поз. 12 устанавливается под левую или правую руку в зависимости от комплектации.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 150 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.84046/21

Срок действия с 16.08.2021 по 15.08.2026

Более подробная информация об изделии находится на сайте [www.buro.ru](http://www.buro.ru)

### Регулировки кресла

