

Привязка устройств Logitech к беспроводному модулю

Привязка устройств Logitech к приемникам Unifying

Если устройство не работает проверьте:

- Включено ли устройство?
- Надежно ли подключен приемник Unifying к USB-порту компьютера?
- Попробуйте сменить USB-порт.
- Если приемник Unifying подключен к USB-концентратору, попробуйте подключить его непосредственно к USB-порту компьютера.
- Вынут ли язычок батарейки? Проверьте ориентацию батареек внутри устройства или замените батарейки.
- Уберите металлические предметы между устройством и приемником Unifying.
- Попробуйте подключить приемник Unifying в порт USB, расположенный ближе к устройству, либо используйте одобренный производителем удлинитель USB, который позволит разместить приемник ближе к устройству.
- Попробуйте заново привязать устройство и приемник Unifying с помощью программы Logitech Unifying

Подключение и добавление устройств к Unifying-приемнику.

Если устройство отмечено логотипом Unifying, его можно использовать с любым приемником Unifying:



Приемники Unifying могут быть одновременно сопряжены с шестью устройствами Unifying.

Чтобы подключить устройство Unifying к приемнику Unifying, выполните следующие действия:

1. Загрузить программное обеспечение Logitech Unifying с сайта www.logitech.com/unifying.
2. Подключите Unifying – приемник к USB-порту ПК
3. Запустить программное обеспечение Unifying (Пуск > Все программы > Logitech > Logitech Unifying)

4. В нижней части экрана приветствия нажмите «Next»




5. Далее нужно следовать подсказкам утилиты, включить подключаемое устройство (вставить источник питания, либо перевести выключатель в положение «on»).



6. Когда устройство будет обнаружено, вы увидите подтверждающее сообщение. Если вы подключили:
- Клавиатуру: Введите тестовое сообщение в соответствующее поле, чтобы убедиться, что она работает.

- Мышь: Перемещайте ее, чтобы увидеть, перемещается ли курсор вместе с ней.
7. Если подключение устройства прошло успешно, выберите «YES» (Да), а затем «Next» (Далее).

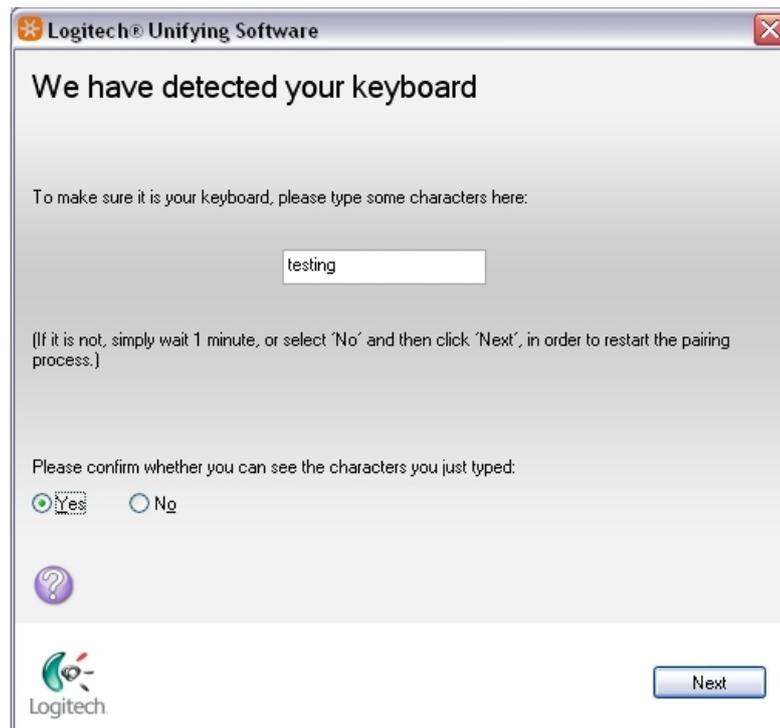


Если устройство не работает сразу, подождите минуту, чтобы проверить, подключится ли оно. Если нет, выберите «NO» (Нет), а затем нажмите «Next» Далее, чтобы запустить процесс сопряжения с Шага 2.

8. Нажмите «Finish» (Готово), чтобы выйти из программы Logitech Unifying Software. Теперь устройство должно быть сопряжено.


Привязка устройств к беспроводному модулю Nano через утилиту Logitech Connection Utility

1. Необходимо убедиться в заряженности источников питания в устройстве.
2. Переключатель «on/off» на устройстве перевести в состояние «off», в случае отсутствия данного переключателя извлечь источник питания.
3. Скачать утилиту «Logitech Connection Utility» с сайта <https://support.logi.com/hc/en-us/articles/360025141574-Logitech-Connection-Utility>
4. Подключить беспроводной модуль к USB порту ПК.


5. Запустить утилиту «Logitech Connection», нажать «Далее»

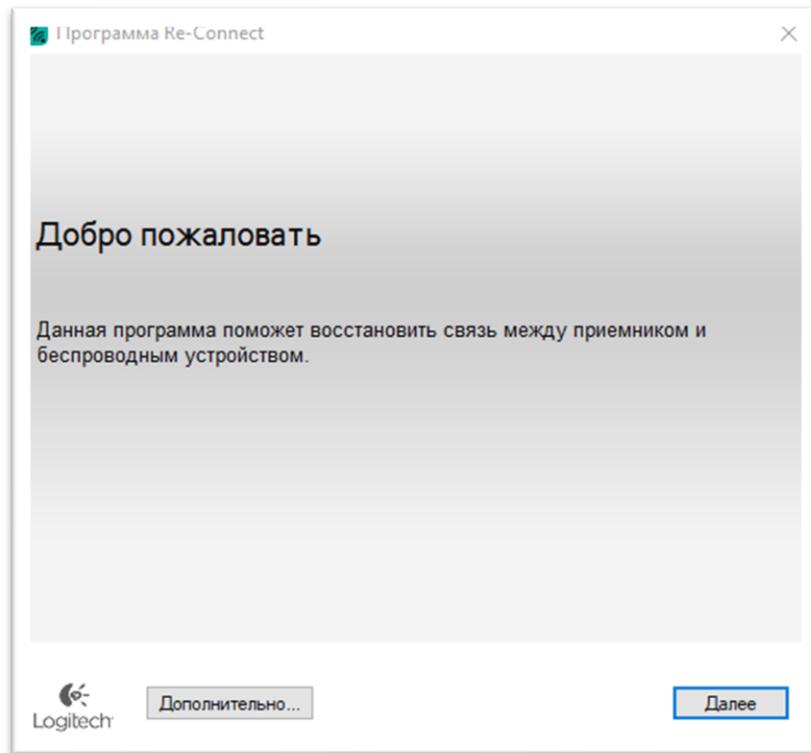


6. Далее нужно следовать подсказкам утилиты, включить подключаемое устройство (вставить источник питания, либо перевести выключатель в положение «on»).

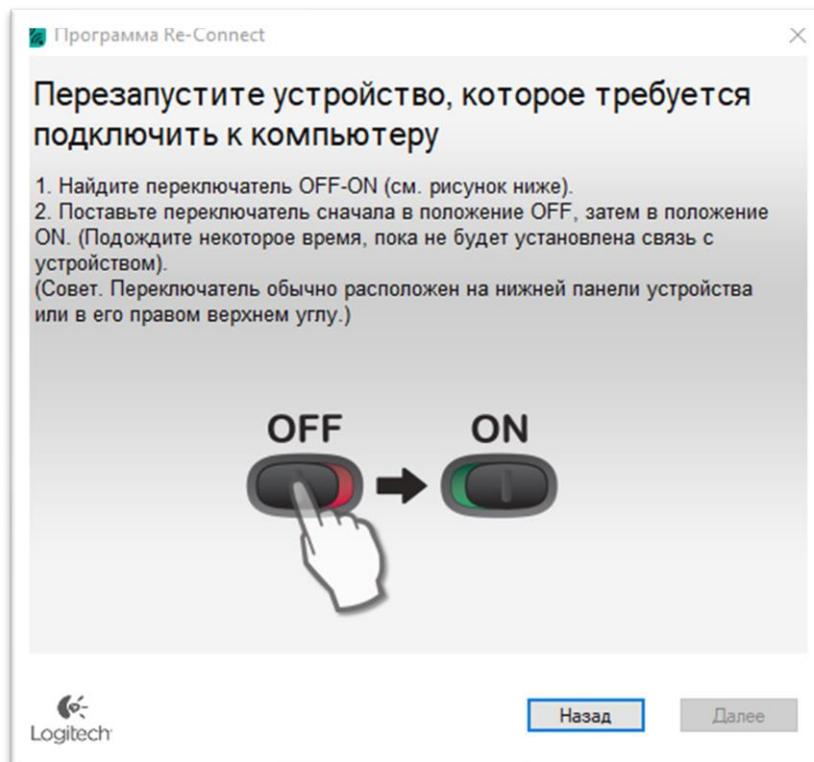

Если привязка выполнена корректно, устройство начнет работу, на следующем окне утилита предложит подтвердить работоспособность устройства

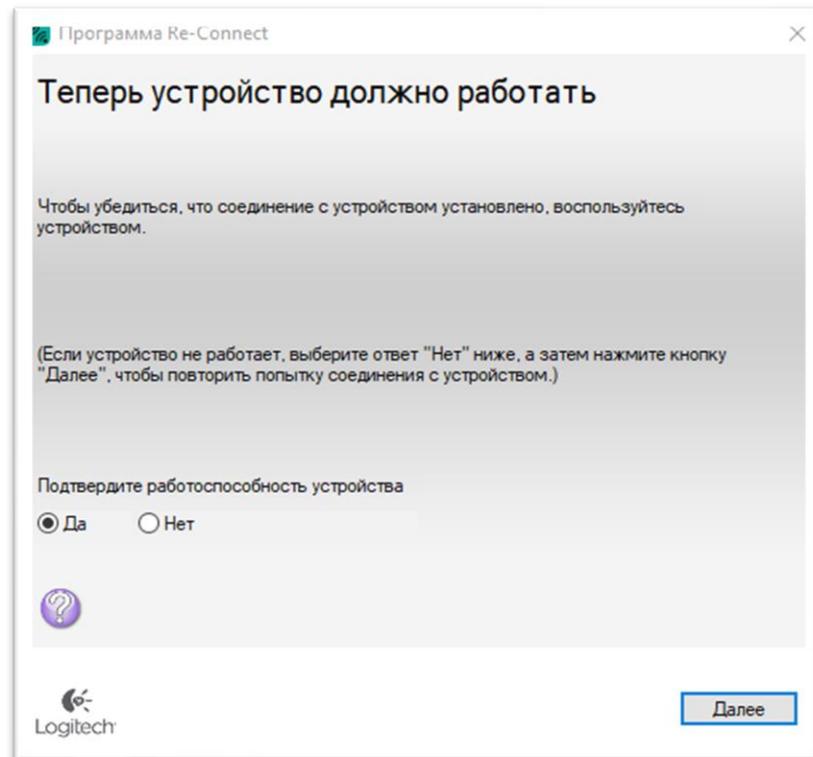


7. Далее утилита предложит привязать следующее устройство, повторить действия 6-7

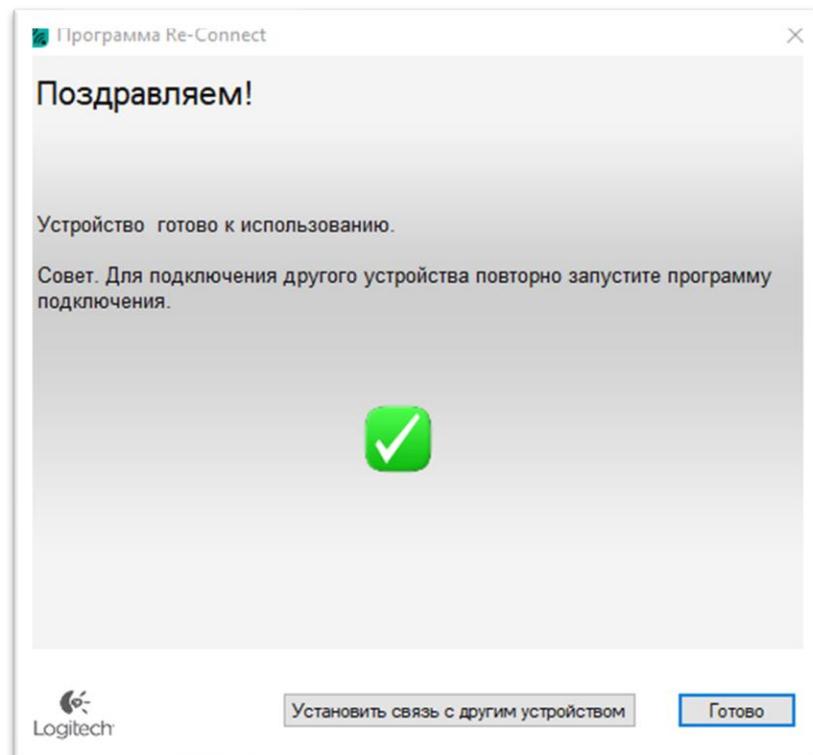


Аппаратное сопряжение устройства с USB-приемником с частотой 2,4 ГГц


1. Подключите USB-приемник к компьютеру.

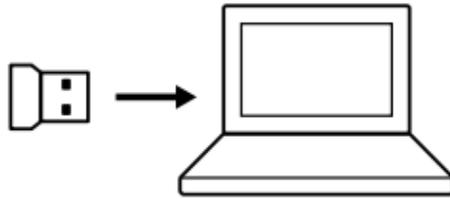


2. Выключите питание мыши.

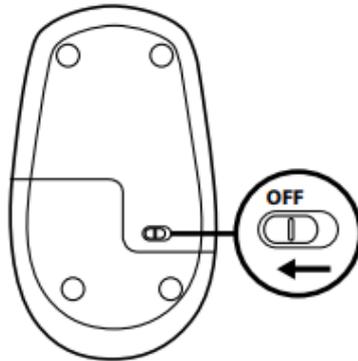

3. Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши, пока не выполните процедуру до конца.

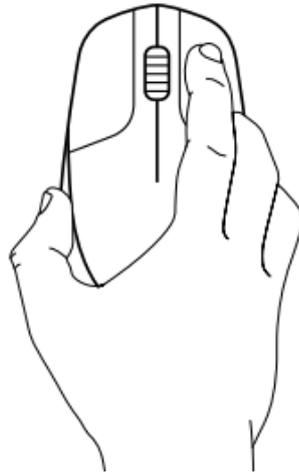

4. Включите питание мыши.

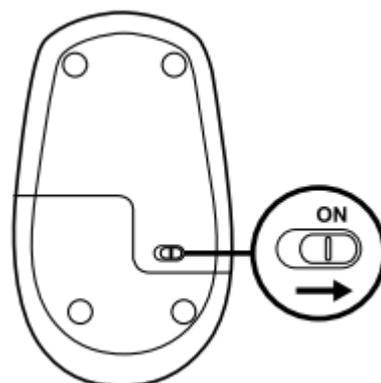


5. Нажмите левую кнопку мыши



6. Нажмите центральную кнопку мыши.




7. Отпустите все нажатые кнопки. Сопряжение мыши и USB-приемника будет выполнено автоматически.

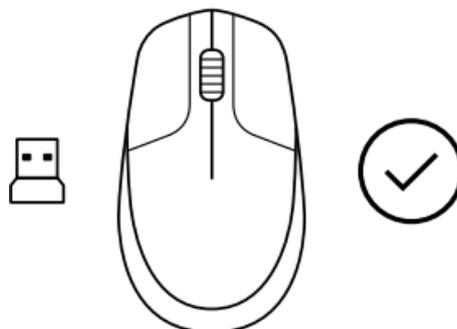


Привязка устройства с USB-приемником с частотой 2,4 ГГц через утилиту Logi Options+


1. Загрузите ПО Logi Options+ [с сайта](#) и установите его.
2. Щелкните «ADD DEVICE» (Добавить устройство).

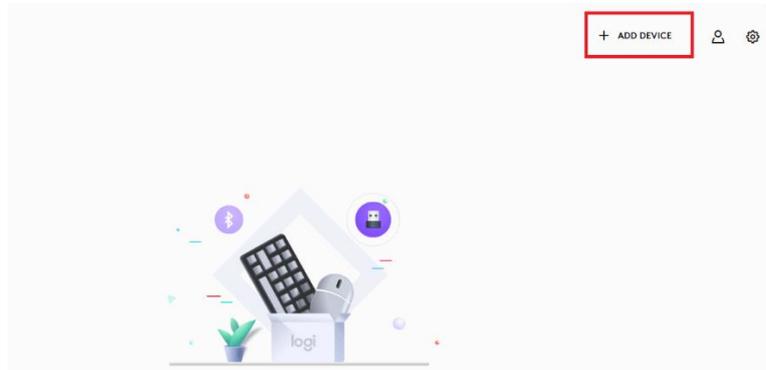

3. В списке типов подключения выберите «**USB-приемник Logi**».

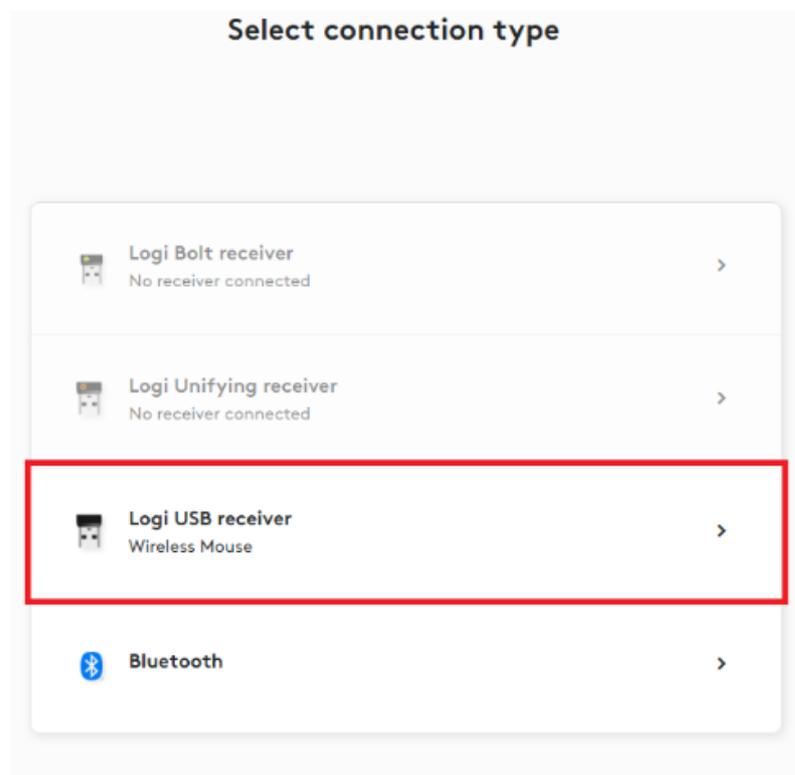


4. Для завершения сопряжения нужно следовать подсказкам утилиты, включить подключаемое устройство (вставить источник питания, либо перевести выключатель в положение «он»).

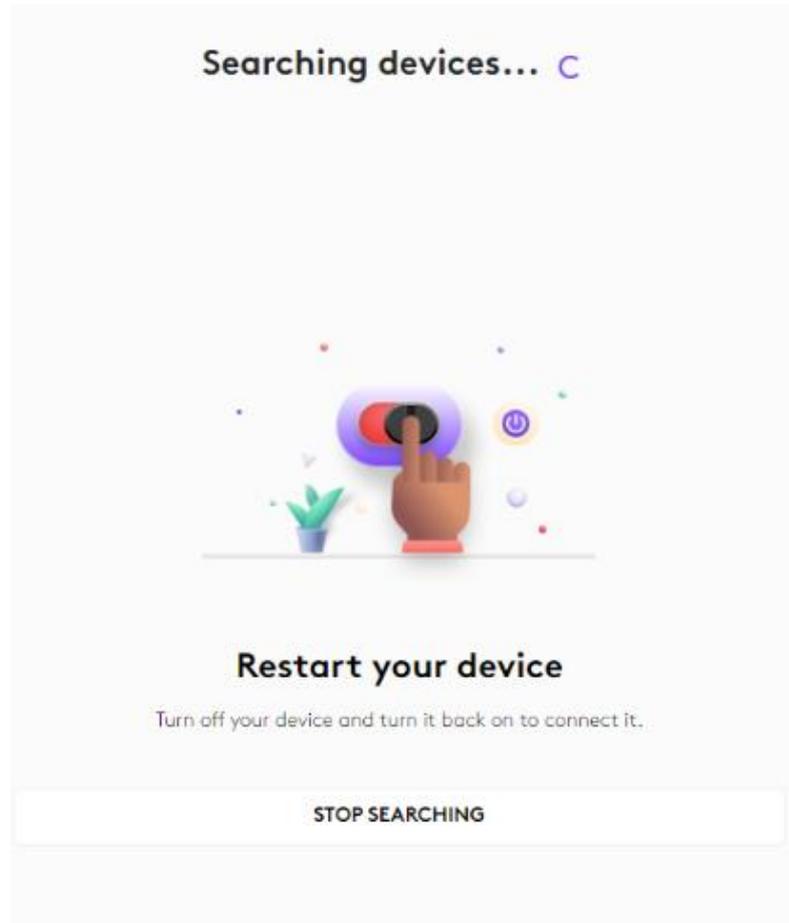


Привязка устройств Logitech к приемникам через веб-интерфейс


1. Подключите USB-приемник к компьютеру.
2. Перейдите на сайт веб-интерфейса для привязки устройств к адаптерам: <https://logiwebconnect.com>
3. Нажмите «CONTINUE» (Продолжить).

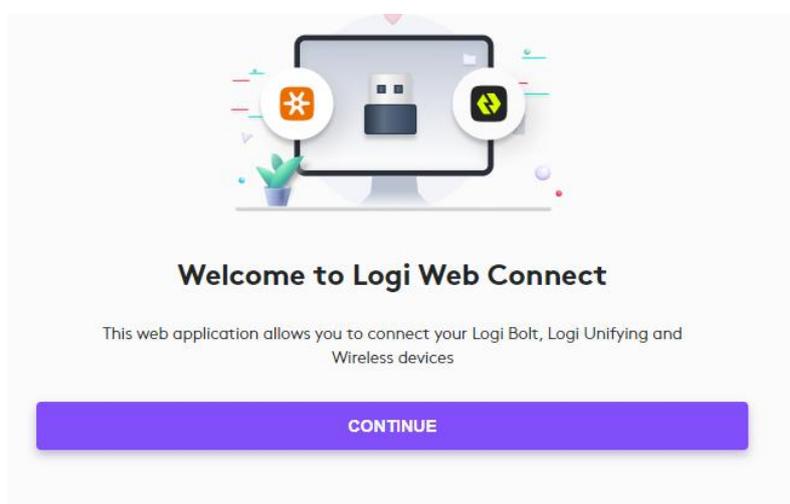


4. Для выбора приемника нажмите «Select receiver».

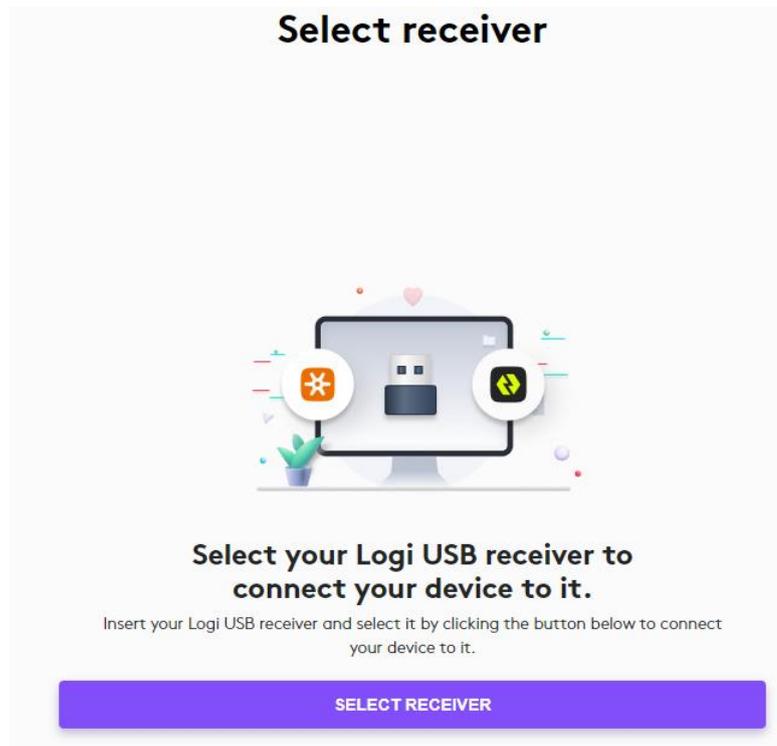


5. Выберите приемник из списка и нажмите «Подключение».

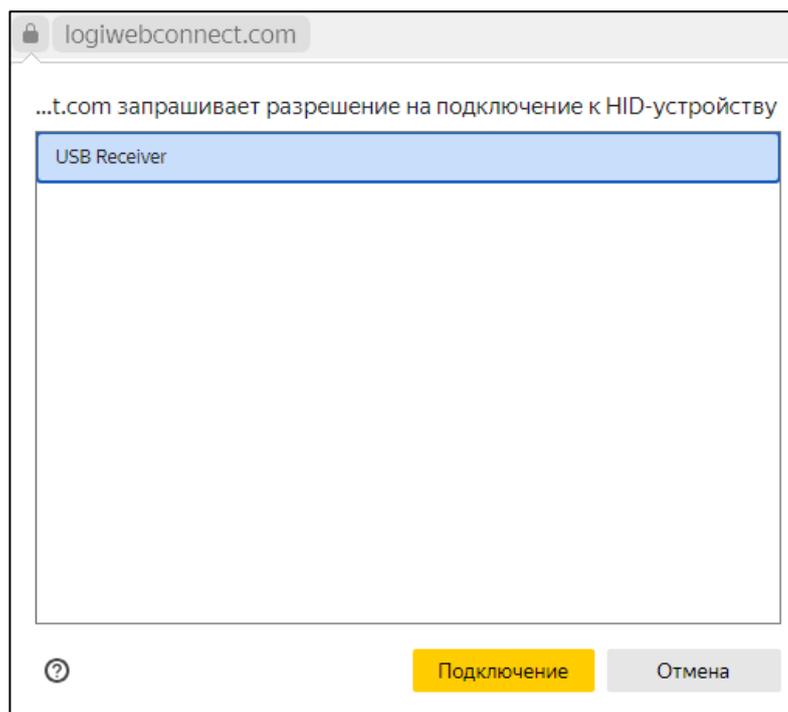

Следующая форма отобразит информацию обо всех привязанных к данному приемнику устройствах. Если нужное устройство в списке отсутствует, выберите «ADD DEVICE» (Добавить устройство)

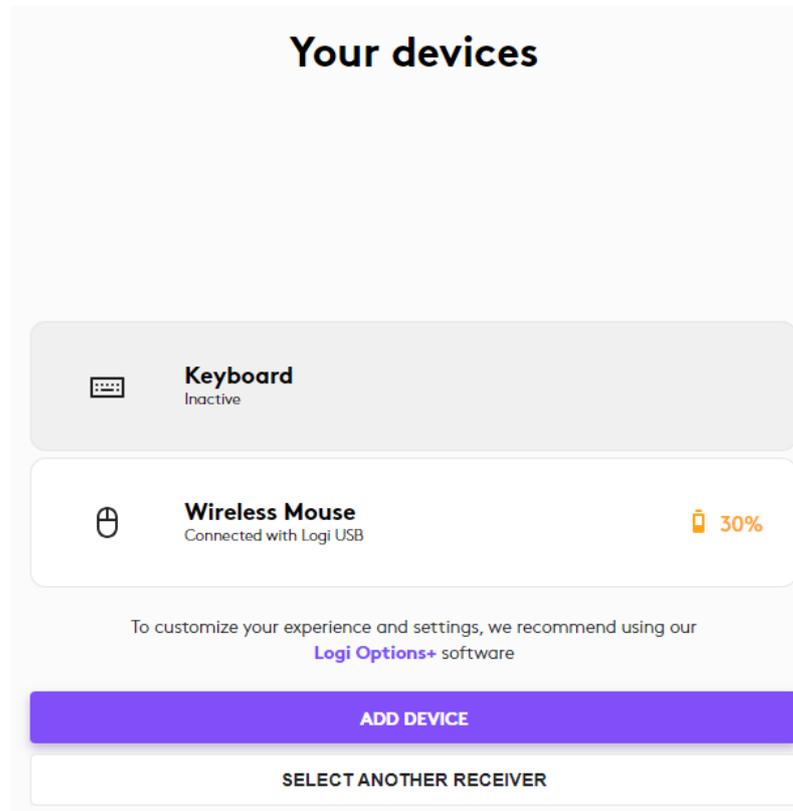


6. Для завершения сопряжения нужно следовать подсказкам утилиты, включить подключаемое устройство (вставить источник питания, либо перевести выключатель в положение «on»).

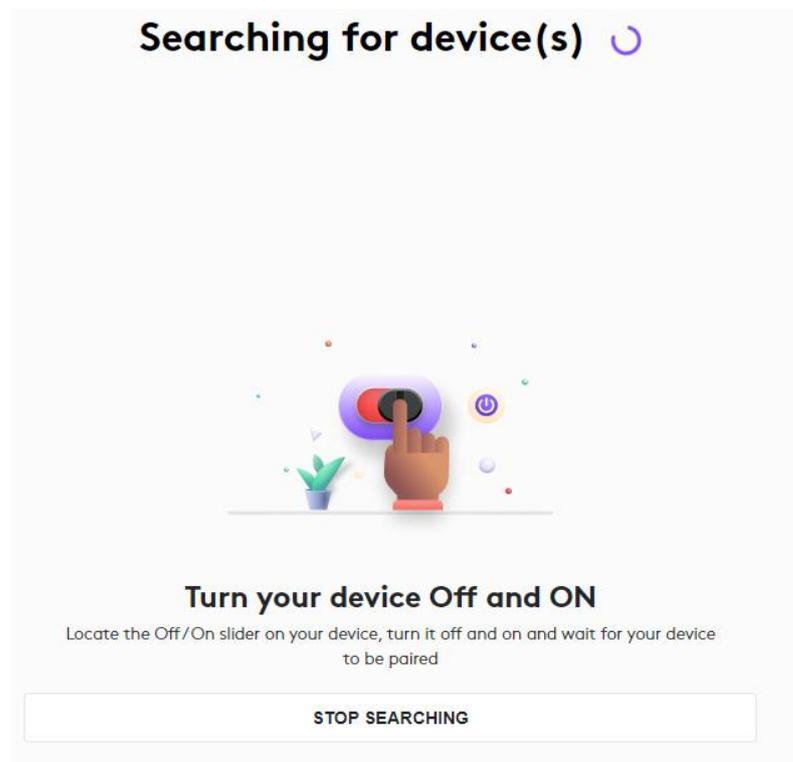


Привязка устройств Logitech G-серии к беспроводному модулю через утилиту G-HUB

Устройства Logitech G-серии могут определяться в программе Logitech Connection, но при этом не сопрягаться. Для их привязки необходимо воспользоваться утилитой G-HUB.


1. Загрузите G-HUB [с сайта](#) и установите его.
2. Выберите меню действий.

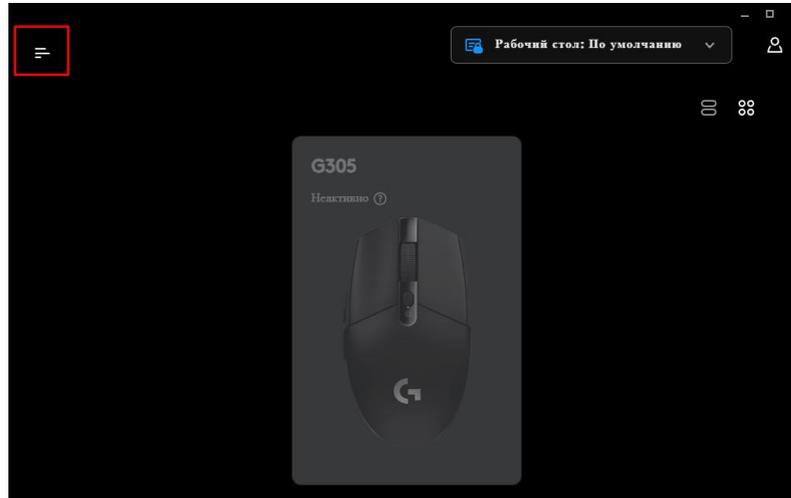

3. Перейдите в меню «Настройки».

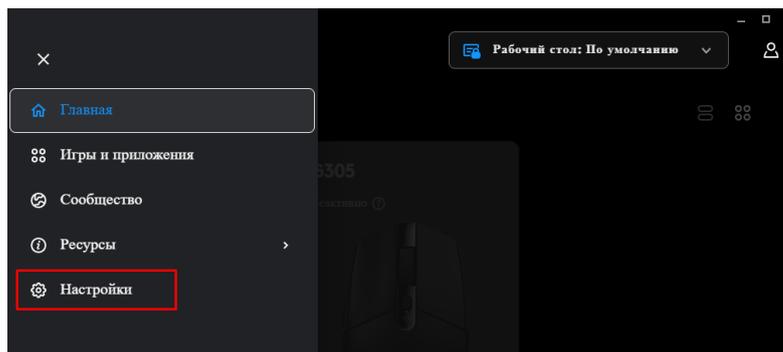

4. Запустите «Инструмент сопряжения устройств».

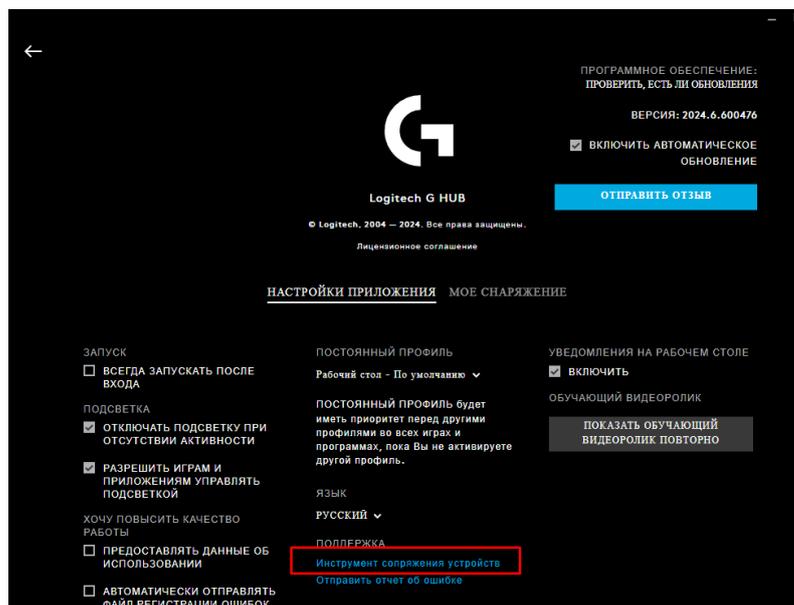

5. Для сопряжения выберите тип устройства и подтвердите выбор кнопкой «Продолжить».

