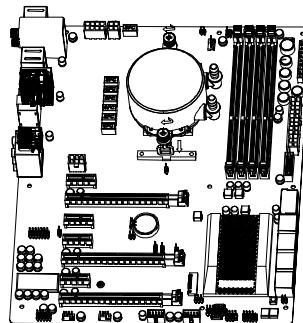
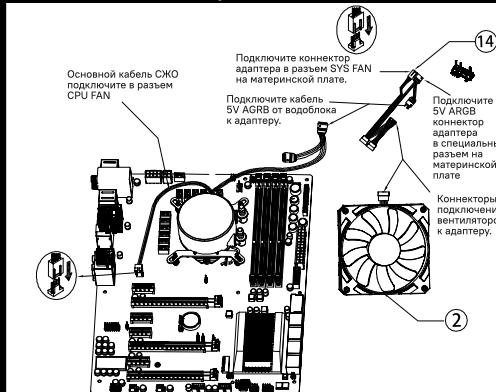



9 AMD AM3/AM4/AM5

После того, как вы установили водоблок на процессор и защелкнули монтажные скобы на креплении материнской платы, закрутите до упора крепежные головки.


10 Контроль скорости вращения вентиляторов и подсветки.

Контроль вращения вентиляторов:
1. Подключите основной кабель СЖО к материнской плате в разъем CPU FAN.
2. Подключите 2 вентилятора СЖО и второй кабель от водоблока к многофункциональному адаптеру; Затем подключите адаптер к материнской плате в разъем SYS Fan.

Контроль подсветки (для материнских плат, что поддерживают 5V ARGB синхронизацию)
1. Присоедините кабель СЖО, отвечающий за подсветку (5V ARGB), к многофункциональному адаптеру.
2. Присоедините коннектор 5V ARGB адаптера к соответствующему разъему на материнской плате.

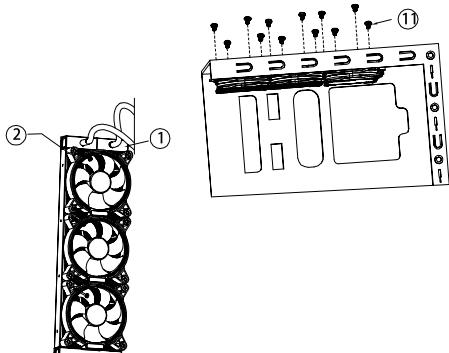11 Установка СЖО в корпус.

Рекомендуем устанавливать СЖО в верхней части корпуса. Фиксация радиатора к корпусу ПК осуществляется короткими винтами.

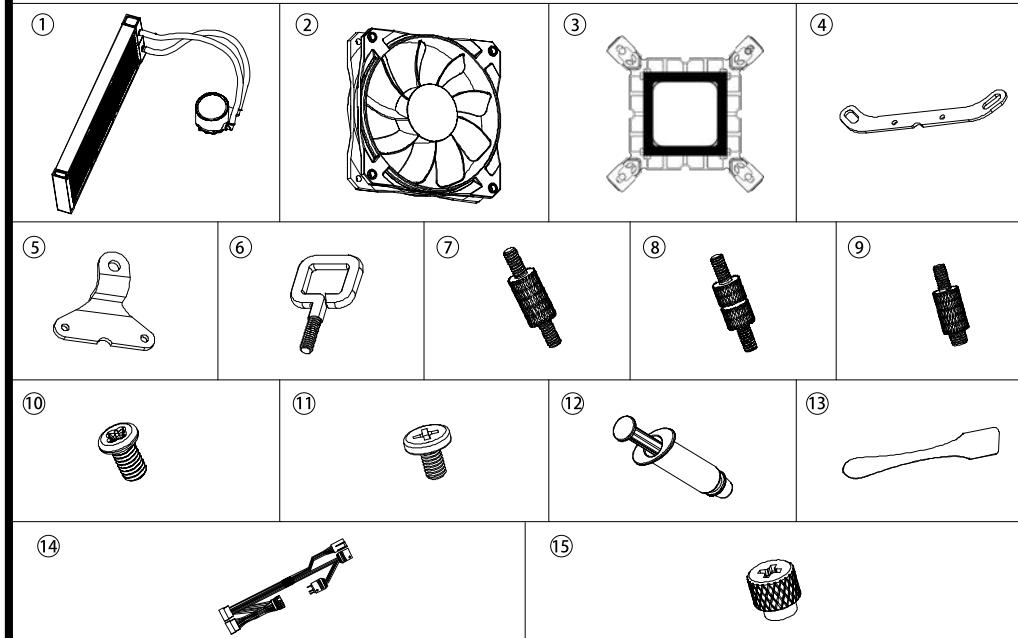FLOW 360 ARGB

① FLOW 360 ARGB	1 ШТ	② 120 мм ARGB вентилятор	3 ШТ	③ Крепления Intel 115X/17XX	1ШТ	④ Монтажный зажим (Intel)	2 ШТ	⑤ Монтажный зажим (AMD AM4/AM5)	2 ШТ
⑥ Скоба для монтажа (AMD AM4/AM5)	2 ШТ	⑦ Винтовое крепление (Intel 115X/1200)	4 ШТ	⑧ Винтовое крепление (Intel 17XX)	4 ШТ	⑨ Винтовое крепление (Intel 20XX)	4 ШТ	⑩ Винт для монтажной скобы (5)	4 ШТ
⑪ Винт для установки СЖО в корпус	12 ШТ	⑫ Термопаста	1 ШТ	⑬ Лопатка для нанесения термопасты	1 ШТ	⑭ Многофункциональный адаптер для подключения 1 ШТ		⑮ Крепежная головка	4 ШТ


ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, снимите защитную пленку с поверхности теплосъемника перед установкой на процессор!




Пожалуйста, снимите защитную пленку с поверхности теплосъемника перед установкой на процессор!

ZONE 51

1 Нанесение термопасты (Intel/AMD)

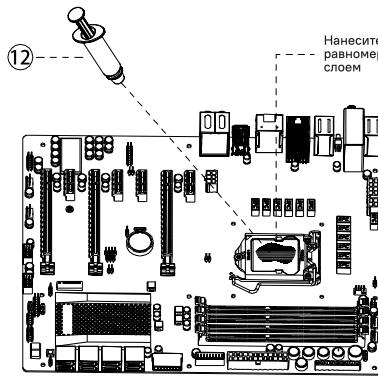


2 Intel LGA115X/1200/17XX

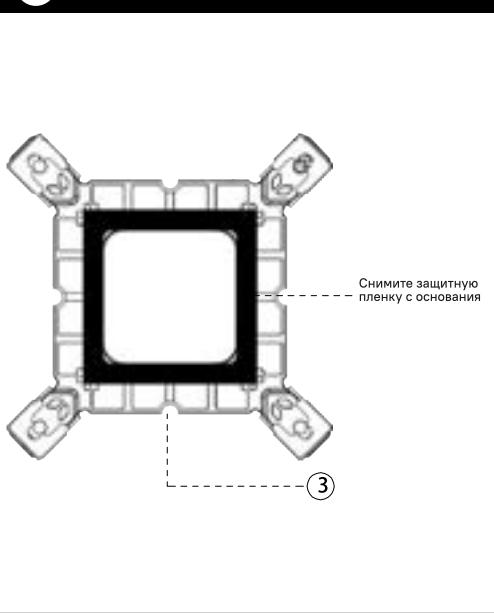


1. Нанесите небольшое кол-во термопасты на процессор.
2. Используя лопатку распределите термопасту равномерным тонким слоем по всей поверхности процессора.

3 Intel LGA115X/1200/17XX





4 Intel LGA115X/1200/17XX

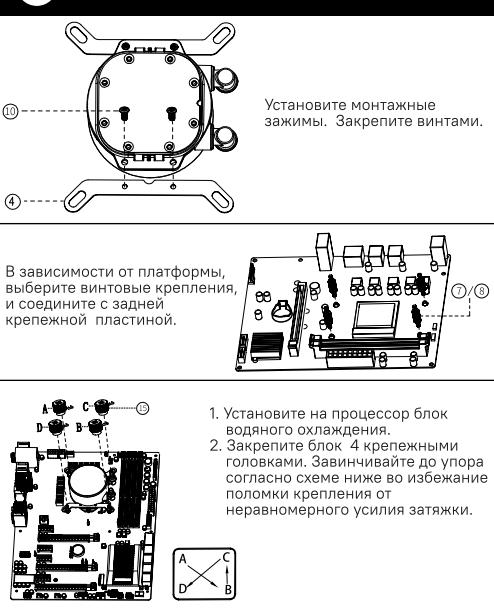

1. Установите заднюю крепежную пластину
2. Выровняйте крепежные отверстия платы относительно отверстий в материнской плате

ZONE 51


5 Intel LGA20XX

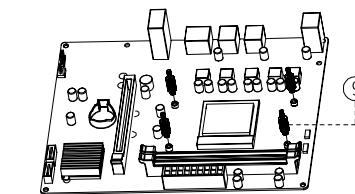

Установите монтажные зажимы. Закрепите винтами.

Установите винтовые крепления и соедините их с предоставленной заводской задней


6 Intel LGA20XX

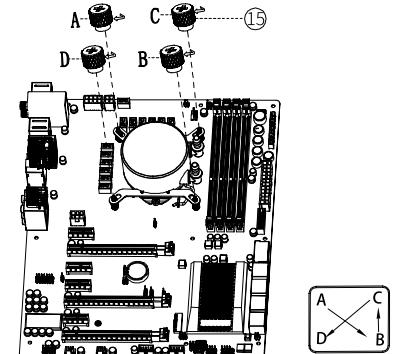

Установите на процессор блок водяного охлаждения.



Закрепите блок 4 крепежными головками. Завинчивайте до упора согласно схеме ниже во избежание поломки крепления от неравномерного усилия затяжки.

7 Intel LGA115X/1200/17XX/20XX схема расположения крепежных отверстий

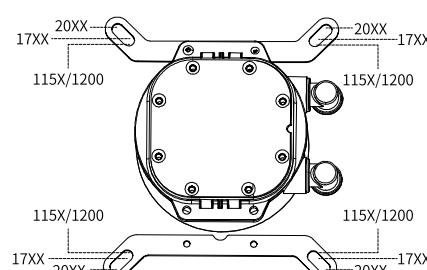

Пожалуйста, ознакомьтесь с положением монтажных отверстий материнских плат разных сокетов относительно монтажных зажимов.

8 AMD AM3/AM4/AM5



Прикрепите монтажные скобы к монтажным зажимам и зафиксируйте крепежными головками.