



## FEATURES



### Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



### Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.




### Технология Core Boost

Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.

## SPECIFICATIONS

<b>Название модели</b>	PRO H510M-E
<b>Поддержка процессоров</b>	Поддерживает процессоры Intel® Core™ 10-го поколения, Pentium® Gold и Celeron. ®
<b>Сокет процессора</b>	LGA 1200
<b>Чипсет</b>	Intel® H470
<b>Дополнительные слоты</b>	1x слот PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 x1 slot
<b>Интерфейс дисплея</b>	Поддержка 4K@30 Гц, как указано в HDMI™ 1.4, VGA - Требуется графический процессор
<b>Поддержка памяти</b>	2 модуля DIMM, двухканальный DDR4-2933 МГц (макс.)
<b>Накопители</b>	1x слот M.2 Gen3 x4 32 Гбит/с 4x порта SATA 6 Гбит/с
<b>USB порты</b>	4x USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с (4 Type-A), 8x USB 2.0
<b>LAN</b>	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
<b>Ethernet</b>	8-канальный (7.1) HD Audio с функцией Audio Boost

## CONNECTIONS

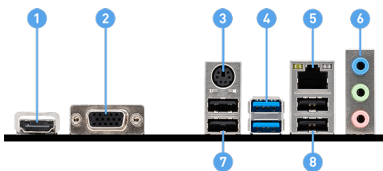

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. HDMI™             | 2. VGA                        |
| 3. Клавиатура / Мышь | 4. USB 3.2 Gen 1 5Гб/с Type-A |
| 5. Ethernet порт     | 6. Аудио коннекторы           |
| 7. USB 2.0           | 8. USB 2.0                    |