
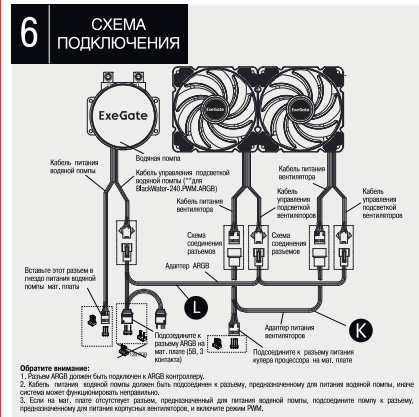
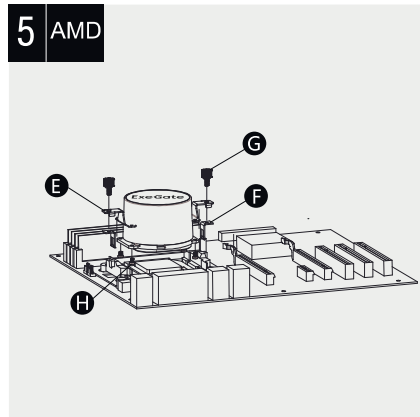
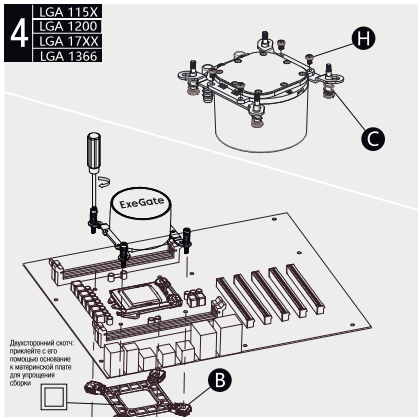
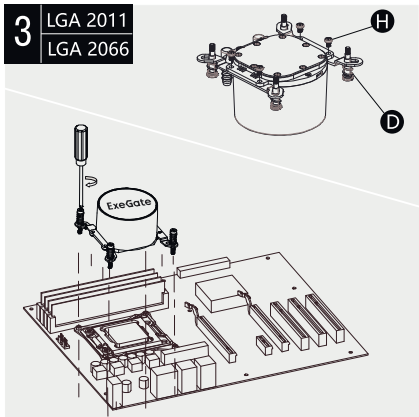
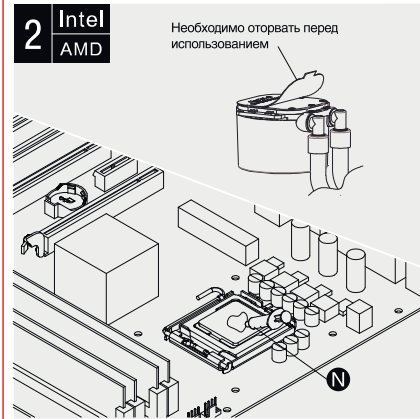
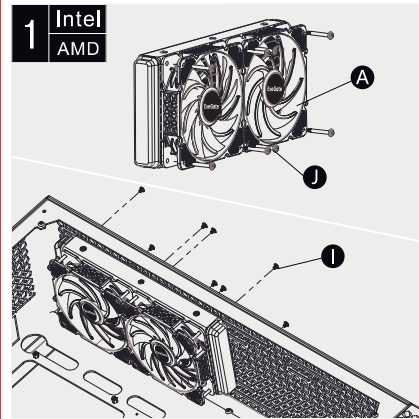
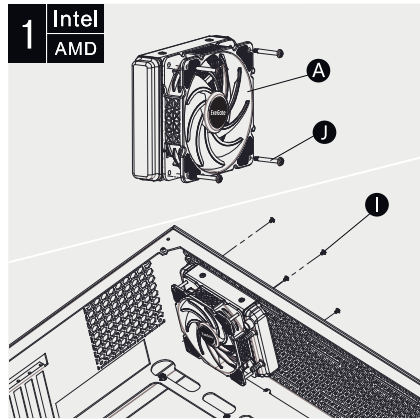
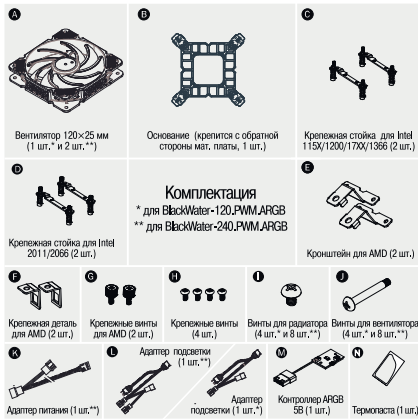


ExeGate® BG

Инструкция по установке комплекта водяного охлаждения BlackWater-120.PWM.ARGB BlackWater-240.PWM.ARGB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Серия	Gaming standard	
Подсветка	Вентилятор с ARGB и помпа с FRGB	Вентилятор и помпа с ARGB
Модели	BlackWater-120.PWM.ARGB	BlackWater-240.PWM.ARGB
Количество и размер вентиляторов, мм	1 шт., 120-25	2 шт., 120-25
Материал и размер (мм) помпы	Медное основание 85.5-72.6-45	
Материал и размер (мм) радиатора	Алюминий, 154-120-27	Алюминий, 274-120-27
Цвет	Черный	
Поддерживаемые сокет	Intel: LGA2066/2011/1366/1501/1501/1501/1151/1156/1200/1700 AMD: AM4/AM5/AM3/AM3+/AM2/AM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5	
Макс. воздушный поток вентилятора, CFM	50 (на 1 вентилятор)	
Управление скоростью вращения	PWM	
Рекомендуемая мощность (TDP), Вт	150	220
Вес, кг	1,2	1,8
Скорость вращения, об/мин	800-2000	
Тип коннектора помпы	3pin 12V-DC	
Тип коннектора вентилятора	4pin PWM 12V-DC	
Тип коннектора подсветки	5V ARGB	
Уровень шума, dB	11-27	
Тип подшипника	Гидродинамический	
Ресурс работы вентилятора, часов	40000	
Ресурс работы помпы, часов	70000	
Вентилятор, номинальное напряжение/ток	0,35A/12В	
Помпа, Номинальное напряжение/ток	0,3A/12В	
Темповый интерфейс	Термометра входит в комплект поставки	
Part number	EX03456RUS	EX03458RUS